

ETABLISSEMENTS FLABA-THOMAS, DELAHAYE & BELGICA

Société Anonyme au Capital de 9.000.000 de Francs

TÉLÉPHONE N° 14

Siège Social : LE CATEAU (Nord)

R. C. - CAMBRAI 840 B

Adresse Postale : Etab^{ts} FLABA-THOMAS - Le Cateau (Nord)

POLYSOCS SIMPLES avec Gouvernail - Type S. A. F.

Ces Charrues se recommandent par la grande facilité de réglage et de conduite.
Le Terrage s'effectue par un levier qui se déplace le long d'un secteur à butée variable qui assure ainsi un retour constant au terrage en cours de travail.
La Direction est assurée par un grand gouvernail déplaçant le point de traction.
Le Réglage de la roue de raie s'obtient à la demande : par vis, par levier à crémaillère, par plateau à coulisse.
Ces instruments, employés pour les déchaumages et les labours légers se montent en 2 types de versoires cylindriques ou hélicoïdaux, en acier Diamant ou en acier ordinaire.

BISOCS

Nous construisons les bisocs en trois séries ; 1^o Série avec réglage par plateau à coulisse de la roue de raie ; 2^o Série avec réglage par levier de la roue de raie ; 3^o Série avec réglage par vis de la roue de raie.

Les appareils peuvent se monter avec deux types de versoires : 1^o Type pour déchaumage, court ; 2^o Type pour labour léger, long.

Équipement au choix : avec ou sans gouvernail, versoires cylindriques ou hélicoïdaux.

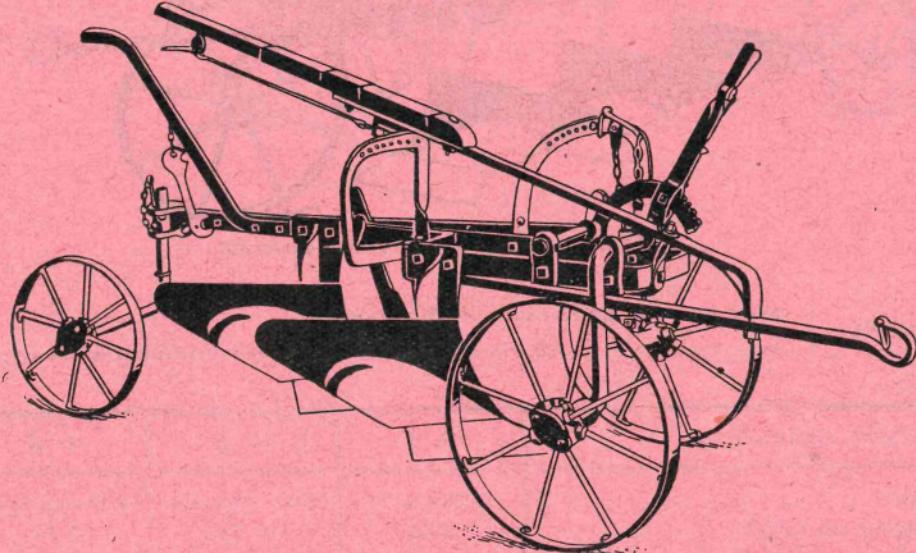


Fig. N° 172. — Bisoc avec Gouvernail.

BISOC à gouvernail	FORCE	LARGEUR du labour	PROFONDEUR du labour	POIDS sans coutre	Poids d'une paire de coutres suppl.	DIAMÈTRE DES ROUES Avant	DIAMÈTRE DES ROUES Arrière	EMBALLAGE Cube	MARITIME Poids
N° 1	2 chevaux	0.44	5 à 16 %	130 k.	2.500	500	400	350 dm ³	35 kil.
N° 2	2 chevaux	0.48	5 à 20 %	145 k.	2.750	530	400	400 dm ³	40 kil.
N° 3	3 chevaux	0.50	5 à 23 %	155 k.	3.500	600	400	425 dm ³	45 kil.