

TRISOC DÉCHAUMEUR SIMPLE

avec Gouvernail de Direction

TYPE S. A. F.

Les Charrues trisocs à gouvernail présentent les mêmes caractéristiques que les charrues bisocs.
Le réglage de la roue de guéret s'effectue au moyen d'une coulisse, d'une vis ou d'un levier à crémaillère.

Ils se montent avec les mêmes types de Versoirs que les Bisocs déchaumeurs.

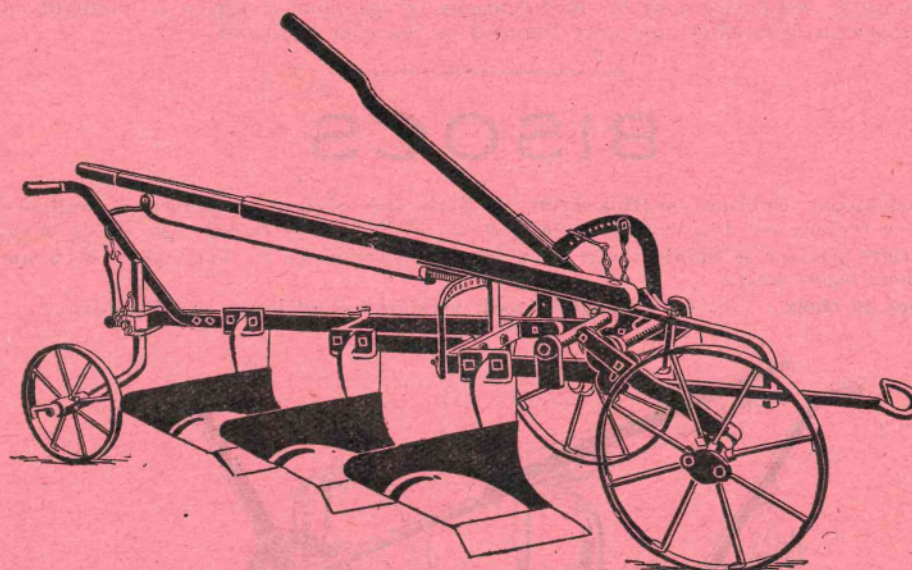


Fig. N° 586. — Trisoc avec Gouvernail.

Équipement au choix } avec ou sans gouvernail de direction.
 } avec versoirs cylindriques ou hélicoïdaux, trapus, ordinaires ou triplex.

TRISOC SIMPLE	N° 1	N° 2	N° 3
Force	2 chevaux	2 f ^{rs} chevaux	3 f ^{rs} chevaux
Largeur du labour	0.66	0.72	0.75
Profondeur du labour	5 à 16 centim.	5 à 20 centim.	5 à 22 centim.
Poids sans coutre	160 kg.	180 kg.	190 kg.
Diamètre des roues	Avant . . .	500	530
	Arrière . .	400	400
Emballage maritime	Cube . . .	450 dm ³	520 dm ³
	Poids . . .	46 kg.	55 kg.